

TM-SCREEN21 説明書

この度は SCREEN21 をご購入いただきありがとうございます。

以下マニュアルをお読みいただいた上でご使用ください。

1 セット内容

液晶パネル ×1

両面シール ×2

2 PC との接続

1)PC 電源を落としてください。

2)マザーボードの USB コネクタ(9 ピン)と液晶パネルのケーブルをつなぎます。

3 液晶パネルの装着

付属の両面テープを使い水冷キットヘッド部に液晶パネルを装着してください。

※PC ケース側面に装着してもご使用いただけます。

3 専用ソフトのインストール


本製品を動作するには専用ソフトを PC にインストールする必要があります。

製品ページ「<https://timely.ne.jp/timely/led-light/tm-screen21/>」内、アプリの項「TURZX」を押して、ダウンロードしてください。


DLしたファイルをダブルクリックで解凍していただき、「TURZX」内の「USBMonitorR」をクリックするとソフトが起動します。

<注意点>

- ・PC に本製品を USB 接続しないと専用ソフトは起動しません。
- ・ソフト上で設定変更する場合は「Stop」ボタンを押してから行ってください。
- ・設定後は「Run」ボタンを押してください。
- ・操作中に設定画面が消えた場合は、Windows 画面下インジケータの「Turing Smart Screen」をクリックしてください
(表示されていない時は、上向きの△を押して「隠れているインジケータを表示します」を選択して、「Turing Smart Screen」を選択してください。)

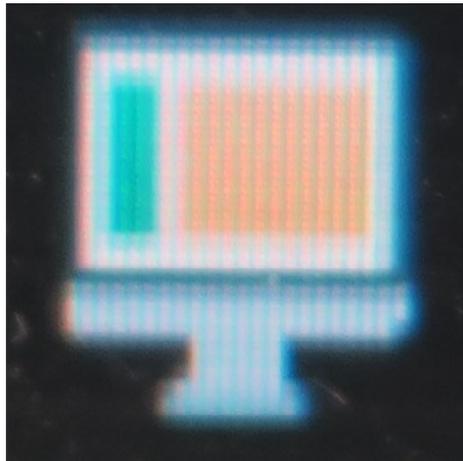

「Turing Smart Screen」アイコン

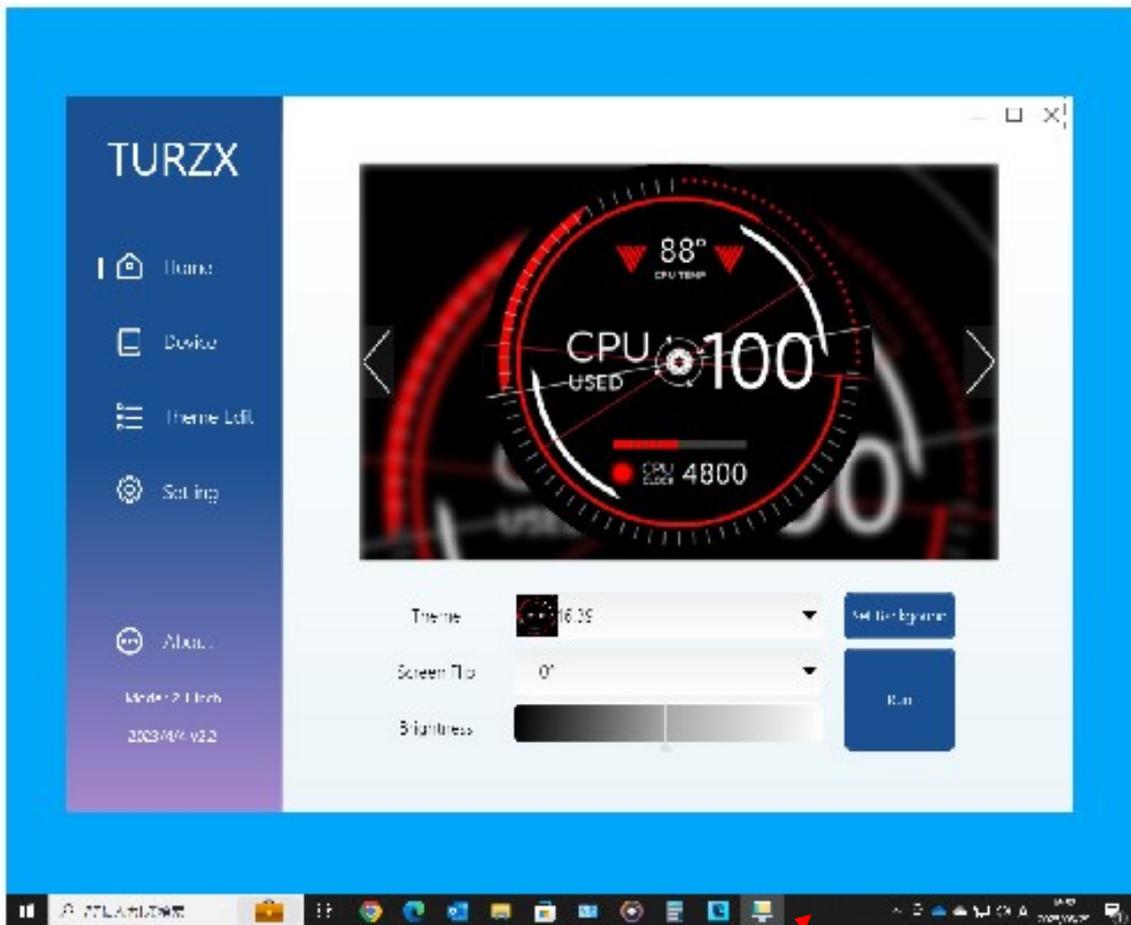

設定画面

インジケーター

主な操作方法

HOME



各アイコンの説明

左右「<」「>」: 背景を変更できます。(Themes から設定可能)

「Rotation」: 画面を 0/90/180/270 度回転します。

「Brightness」: 画面の明るさを設定します。

「Background」: 背景をご自身で用意した画像に設定できます。

「Fill」: 画面サイズ枠に合わせて自動調整

「Apply」: 設定後確定

「Run」: 変更を画面に表示する

Device

TURZX

Home

Device

Theme Edit

Setting

About

Model: 2.1 Inch
2023/6/6 V2.3

Storage InfoStorage

Refresh Storage

Restart Device

Update Rom

Save

StartMode play video

Sleep After minutes No Sleep

Album flips 180°

Refresh

Upload


Delete

Play Select

Stop

液晶本体内にメモリ内蔵しています。
その中に動画、静止画等が設定できます。

Theme Edit

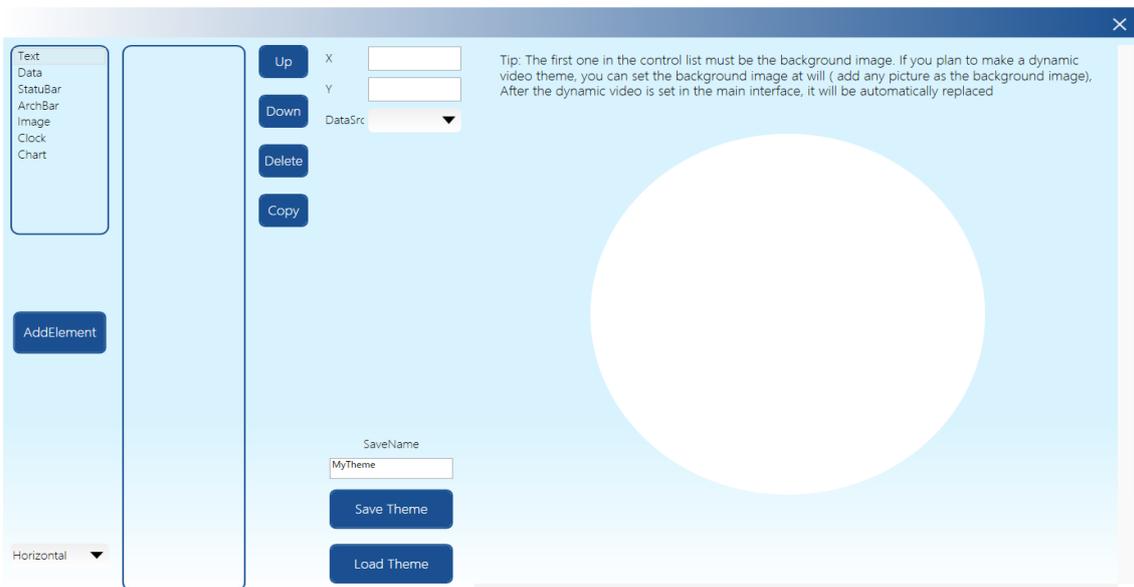

オリジナル画面を設計できます。

ただし開発者向けのツールで、動作保証がございません。

そのつもりでご使用いただきますようお願いいたします。

Setting

TURZX

- Home
- Device
- Theme Edit
- Setting**
- About

Model: 2.1 Inch
2023/6/6 V2.3

| | |
|--|---------------------|
| Select the net card | ▼ |
| CpuTempSensor | CPU Package ▼ |
| Cpu Voltage | VID Average ▼ |
| Gpu Mem | Gpu D3D Dedicated ▼ |
| GPU | ▼ |
| Cpu Fan | 0.CPU ▼ |
| Pump Fan | 0.CPU ▼ |
| Case Fan1 | 0.CPU ▼ |
| Case Fan2 | 0.CPU ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auto | Core i3-4130 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auto | RTX3080TI |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auto | 24G |

Input the city

Select City ▼

Current City Hong Kong

Search

Auto Start Disable Update

Show Startup Tips Fahrenheit

Compatibility startup

Delay Start(s)

Save

*some settings requires a software restart to take effect

画面に表示する情報をこの画面で設定、変更ができます。